

Насос для работы с цементной смесью Текбленд

Насосный агрегат типа MONO WT.820

Представляет собой одночервячный объемный насос предназначен для подачи в установленных пропорциях гидратированной смеси Текбленд.

Применение:

Применяется в подземных горных предприятиях при типовых профилактических, включающих, в частности:

- ✓ заполнение пустот;
- ✓ сооружение изолирующих и взрывоустойчивых перемычек;
- ✓ тампонаж выработанного пространства и горного массива;
- ✓ создание предохранительных полос для штреков, прилегающих к лаве и др.

Преимущества:

- ✓ насос качает до 15 м³ цементной пены в час;
- ✓ подача смеси по горизонтали до 300 м, по вертикали до 80 м;
- ✓ насос обслуживается двумя людьми

Технические параметры

Производительность:

- вспененный продукт 15 м³ / час
- невспененный продукт 6 м³ / час

Подача порошка:

- медленная 1500 кг/ч
- быстрая 3000 кг/ч

Дальность качания:

- горизонтальная до 300 м
- вертикальная до 80 м

Размеры:

- | | WT 820/1 | WT 820 |
|----------|-------------|-------------|
| • длина | 1981 мм | 3200 мм |
| • ширина | 650 мм | 650 мм |
| • высота | 950/1080 мм | 900/1200 мм |

Питание:

- электрическое напряжение (стандарт) 500 В 500 В


Мощность:

- трехфазный электродвигатель мощностью 7,5 кВт

Потребность в воде:

- до 100 л/мин при давлении около 0,5 МПа

- | | | |
|-------|--------|--------|
| Масса | 630 кг | 750 кг |
|-------|--------|--------|

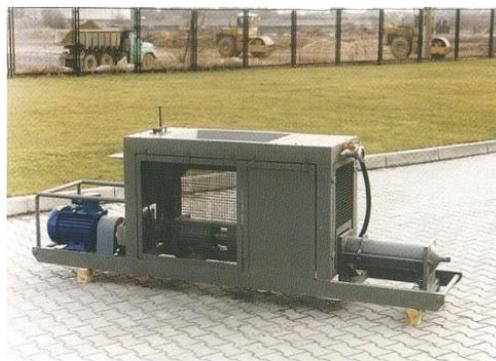

Mono WT.820